



Технические характеристики КСО298

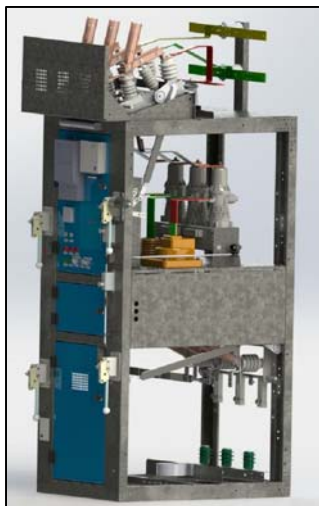

Номинальное напряжение, кВ	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А	630; 1000
Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А	400; 630
Номинальное ток сборных шин, А	630; 1000
Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем, кА	12,5; 20
Предельный сквозной ток камер с вакуумным выключателем (амплитудное значение), кА	51
Ток термической стойкости (3с) камер с вакуумным выключателем, кА	20
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:	
- цепи защиты, управления, сигнализации постоянного и переменного тока;	220
- цепи трансформаторов напряжения;	100
- цепи освещения внутри/снаружи камер;	36/220
- цепи трансформаторов и собственных нужд	380

Габаритные размеры КСО298

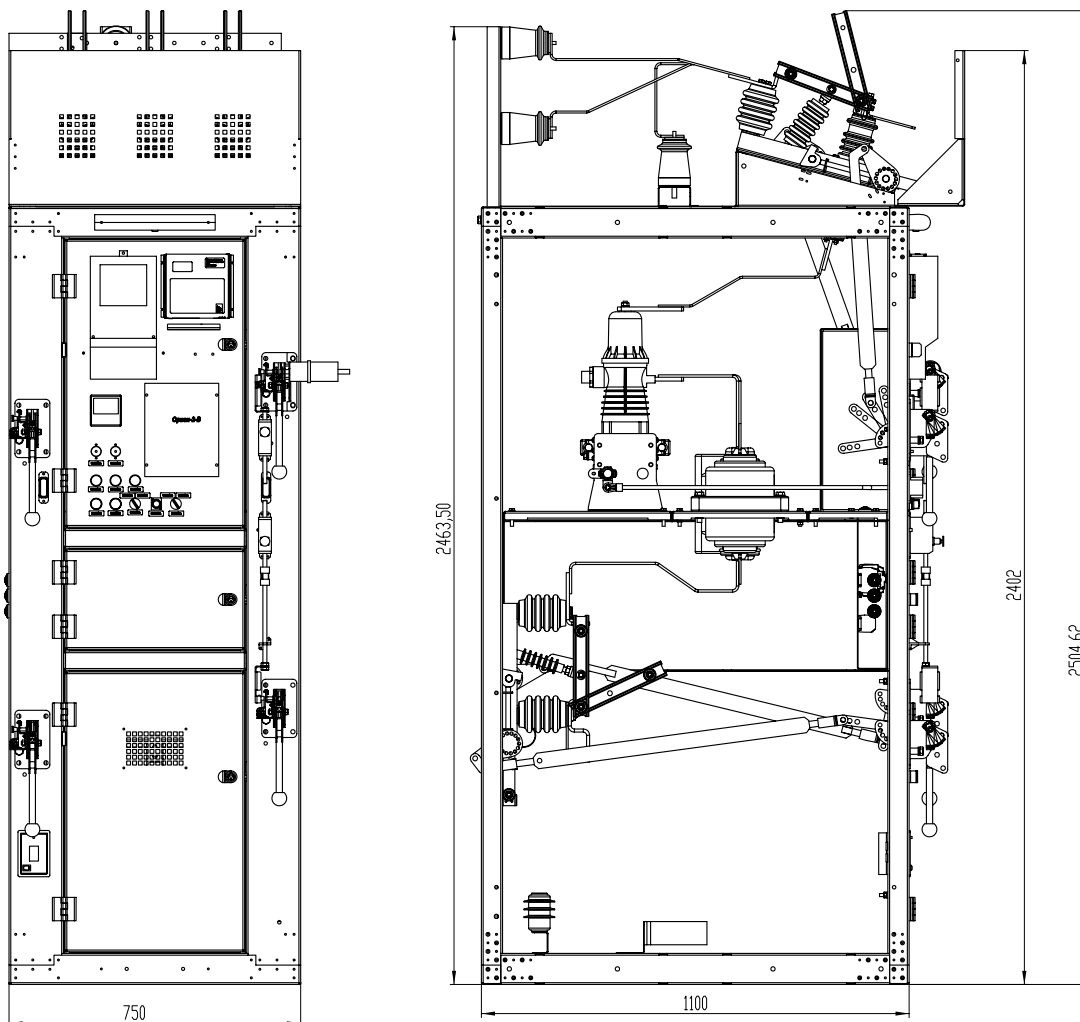

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

ООО ПКФ "ИНТЕРЭНЕРГО" г. Тула

Лист

4

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Стр. №

Логн. и дата

Изм. №

Логн. и дата

Изм. № подл.